

Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40



Двигатель с турбонаддувом



Евро-5,6



Системы рециркуляции отработавших газов



Системы нейтрализации отработавших газов



Сажевые фильтры



Синтетическое масло

Всесезонное универсальное полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии Low SAPS для обеспечения максимальной защиты систем нейтрализации отработавших газов, в том числе сажевых фильтров (DPF). Масло Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40 относится к классу UHPD (Ultra High Performance Diesel) и предназначено для высокофорсированных дизелей с турбонаддувом европейских и других производителей экологического класса Евро-5,6.

Характеристики/Преимущества/Потенциальные выгоды

- Технология Low SAPS → пониженное содержание в масле сульфатной золы, сер, фосфора → сохранение срока службы систем нейтрализации отработавших газов
- Улучшенная стабильность вязкости → сохранение надежной масляной пленки в процессе эксплуатации → снижение затрат на внеплановые простои техники
- Улучшенная стабильность низкотемпературных свойств → обеспечение прокачиваемости в процессе эксплуатации масла на всем интервале замены → снижение внеплановых простоев в зимнее время
- Высокая стабильность к окислению → снижение образования отложений в ЦПГ → снижение затрат на комплектующие
- Надежная защита от износа → эффективное смазывание в самых тяжелонагруженных узлах двигателя → сохранение срока службы деталей двигателя

Применение




- Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских и других производителей.
- Предназначено для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом экологического класса до Евро-5,6, где требуется уровень эксплуатационных свойства ACEA E6, E9
- Совместимо со всеми современными системами снижения токсичности отработавших газов SCR, EGR, DPF.

Одобрения/спецификации*	Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40
ACEA E6/E7/E9	✓
API CI-4	✓
MB-Approval 228.51	✓✓
MAN M3477/M3271-1	✓✓
MACK E-ON	✓✓
Volvo VDS-3	✓✓
Renault Trucks RLD-2	✓✓
MTU Cat. 3.1	✓
Deutz DQC-10 LA	✓
Cummins CES 20076/77	✓
JASO DH-2	✓

*✓✓-одобрено,
✓-спецификация


Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	95,5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,31
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	254
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-37
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0
Плотность, при 20 °С, г/см ³	ASTM D 4052	0,856

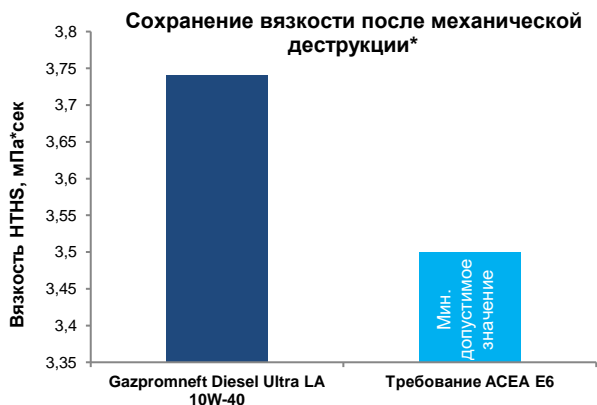

Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40 обладает стабильностью вязкости на всем интервале замены, обеспечивая усиленную защиту от износа

*Тест ASTM D6278; **-CEC L-105-12

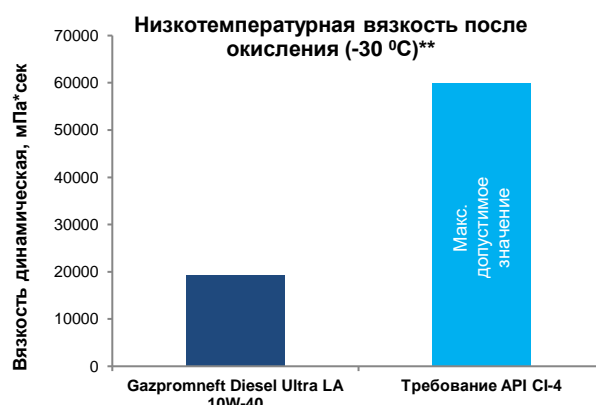

Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40 в процессе эксплуатации сохраняет свои низкотемпературные свойства.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

